


## Lembar Data Teknis

# Wood-Eco Woodstain

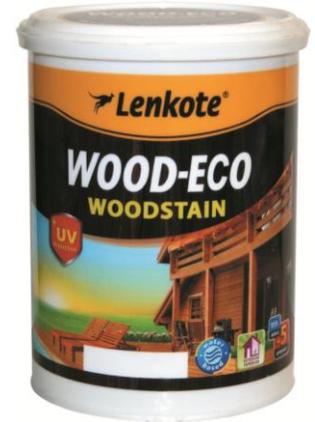

### Deskripsi Produk :

Wood-Eco Woodstain adalah pewarna kayu yang terbuat dari 100% acrylic dengan pengencer air. Berwarna transparan sehingga menampilkan serat-serat kayu secara alami, sangat cocok digunakan untuk barang-barang kerajinan maupun perabot rumah tangga yang terbuat dari kayu misalnya meubel, pintu, kusen, jendela dan lain sebagainya. Bisa digunakan untuk pemakaian interior maupun exterior.

### Keunggulan :

- UV Protection - melindungi kayu dari sinar UV
- Water Repellent - menangkal air dan mencegah pelapukan kayu
- Non Toxic - tidak mengandung logam berat dan tidak beracun
- Fungus & Insect Prevention - Mencegah terhadap jamur & serangga.
- Weather resistant - tahan terhadap cuaca

### Rekomendasi Penggunaan :

Untuk pengecatan barang - barang kerajinan serta perabot rumah tangga yang terbuat dari kayu, baik itu untuk pemakaian dalam ruangan ( interior ) maupun pemakaian luar ruangan ( exterior ).

### Jenis Permukaan :

Bisa digunakan untuk permukaan kayu.

### Spesifikasi

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Penampilan               | Gloss ( mengkilap ) serta Matt ( tidak mengkilap )                   |
| Warna                    | Sesuai Dengan Kartu Warna  |
| Kekentalan @ 30°C        | 70 – 90 KU   |
| Berat Jenis @ 30°C       | 1,00 – 1,10 kg/liter   |
| Kadar Padatan            | 37 – 41 %  |
| Ketebalan setelah kering | 30 – 40 micron   |
| Ketebalan saat basah     | 73 – 108 micron  |
| Rekomendasi lapisan      | 2 lapis  |
| Pengencer                | Gunakan Air Bersih   |
| Daya Sebar               | 19 – 18 m <sup>2</sup> /lt per lapis tergantung porositas permukaan. |

## Technical Data Sheet

### Persiapan Permukaan :

- Bersihkan debu, kotoran, minyak dan cat yg terkelupas dari permukaan substrat.
- Perbaiki kerusakan pada permukaan kayu kemudian amplas nomor 240 sampai rata dan bersihkan.
- Bila menginginkan pori-pori kayu tertutup, beri wood filler , kemudian amplas permukaan kayu dengan amplas nomor 360 sampai halus.

### Cara Penggunaan :

Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan.

Encerkan produk dengan menggunakan air :

- Maksimum 20 % untuk aplikasi menggunakan kuas
- Maksimum 10 % untuk aplikasi menggunakan spray

Sistem Pengecatan :

- 1 x WOOD ECO WOODSTAIN
- Setelah kering sempurna, amplas menggunakan amplas nomor 400
- 1 x WOOD ECO WOODSTAIN

\* Untuk perlindungan warna yang maksimal bisa di top coat dengan WOOD ECO WOODSTAIN Clear Gloss maupun Matt.

Waktu Kering :

Waktu kering sangat tergantung kepada ketersediaan sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film cat serta jumlah lapisan cat.

Kering Sentuh : 10 - 20 menit

Kering Tekan : 1 - 1,5 jam

Kering Sempurna : 16 - 24 jam

Waktu Kering untuk pengecatan lapisan berikutnya : ± 2 jam

### Sistem Penyimpanan :

Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk & kering, jauhkan dari sinar matahari langsung & panas yang berlebihan.

### Pemberitahuan Tambahan :

Informasi yang ada di dalam Lembar Data Teknis ini dibuat berdasarkan pengetahuan kami saat ini dan berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium. Pihak pemakai disarankan untuk menghubungi pihak produsen untuk kecocokan dan kebutuhan jenis produk yang akan digunakan.

#### Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan barang untuk produk ini juga ada tersedia.

Informasi yang lengkap mengenai petunjuk kesehatan dan keselamatan produk ini ada tersedia di dalam lembar data keselamatan barang tersebut.

Informasi mengenai Tindakan Pertolongan Pertama ada di Section 4

Informasi mengenai Penanganan dan Penyimpanan ada di Section 7

Informasi mengenai cara Transportasi ada di Section 14

Informasi mengenai Peraturan terkait ada di Section 15